



深圳市禹龙通电子有限公司


衰减器

型号: SJ-SND-300-50-6

特性

- ◆ 频率范围: DC-6GHz
- ◆ 驻波比: $\leq 1.35:1$
- ◆ 衰减值: 50dB
- ◆ 精度: $\pm 2.0\text{dB}$
- ◆ 额定功率: 300W
- ◆ 标称阻抗: $50\ \Omega$
- ◆ 连接方式: NJ-NK
- ◆ 温度范围: $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- ◆ 外形尺寸: $230 \times 160 \times 87$
- ◆ 重量: 3.4Kg

| | |
|-----------------|--|
| 客户/建议/日期 | |
| 请签字确认并回传, 谢谢!!! | |

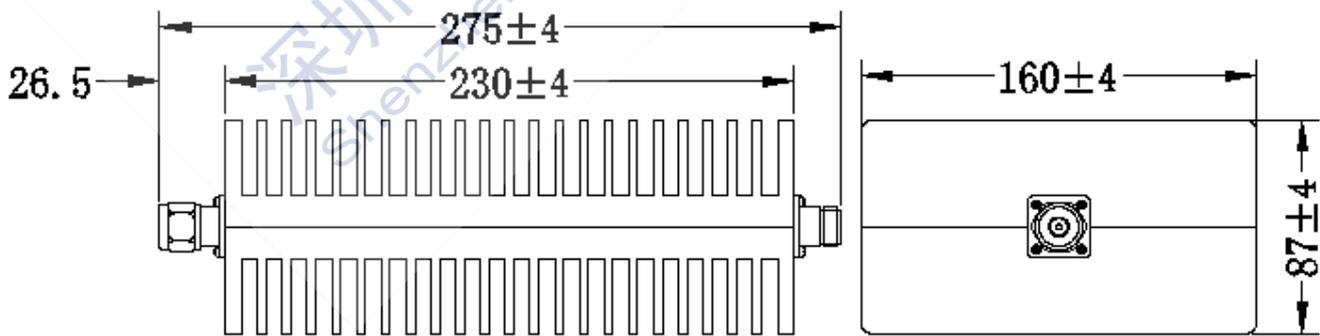

尺寸单位: mm

使用注意事项:

1. 衰减器产品必须注意功率输入方向。
2. 输入功率应符合功率降额曲线的要求
3. 常规峰值功率为额定功率的 10 倍, 5 μs 脉宽, 1%占空比。

功率降额图:

