



大功率射频电阻


深圳市禹龙通电子有限公司

型号: **RFR75A-0.125CR24801B**

特性

- ◆ 阻 值: 75 Ω
- ◆ 基片材料: Al_2O_3
- ◆ 阻值公差: $\pm 5\%$
- ◆ 额定功率: 0.125W
- ◆ 频率范围: DC-45GHz
- ◆ 电 极: 金
- ◆ 温度范围: -55 至+150°C
- ◆ 温度系数: $\leq 150\text{ppm}/^\circ\text{C}$

客户/建议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

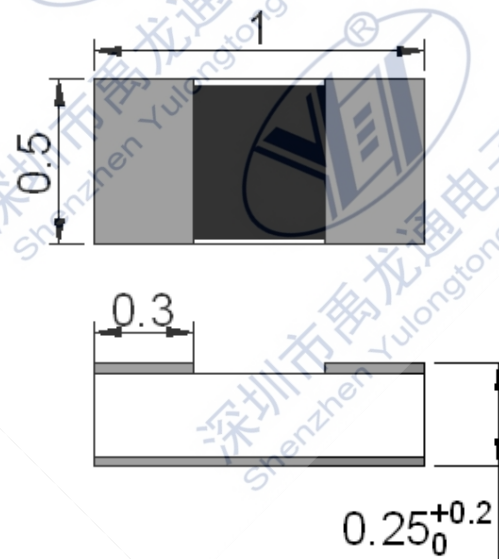


其它未注公差: $\pm 0.25\text{mm}$ 尺寸单位: mm

使用注意事项

- 1、贮存周期: 新购元件贮存期超过 6 个月后, 使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。
- 2、手工焊接引出端时应该使用 $\leq 350^\circ\text{C}$ 的恒温烙铁, 焊接时间控制在 5 秒内。
- 3、为了满足降额曲线图, 需要安装于足够大的散热器上。金属面与散热器需要焊膏烧结, 焊料融化状态小于 5 秒。必要时请加风冷或水冷。

功率降额图

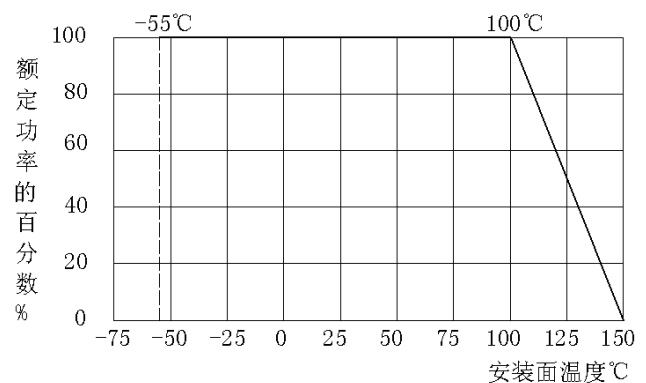

地址: 深圳市蛇口少帝路1号赤湾工业园D栋3楼

电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com

email: yulongtong@vip.163.com