



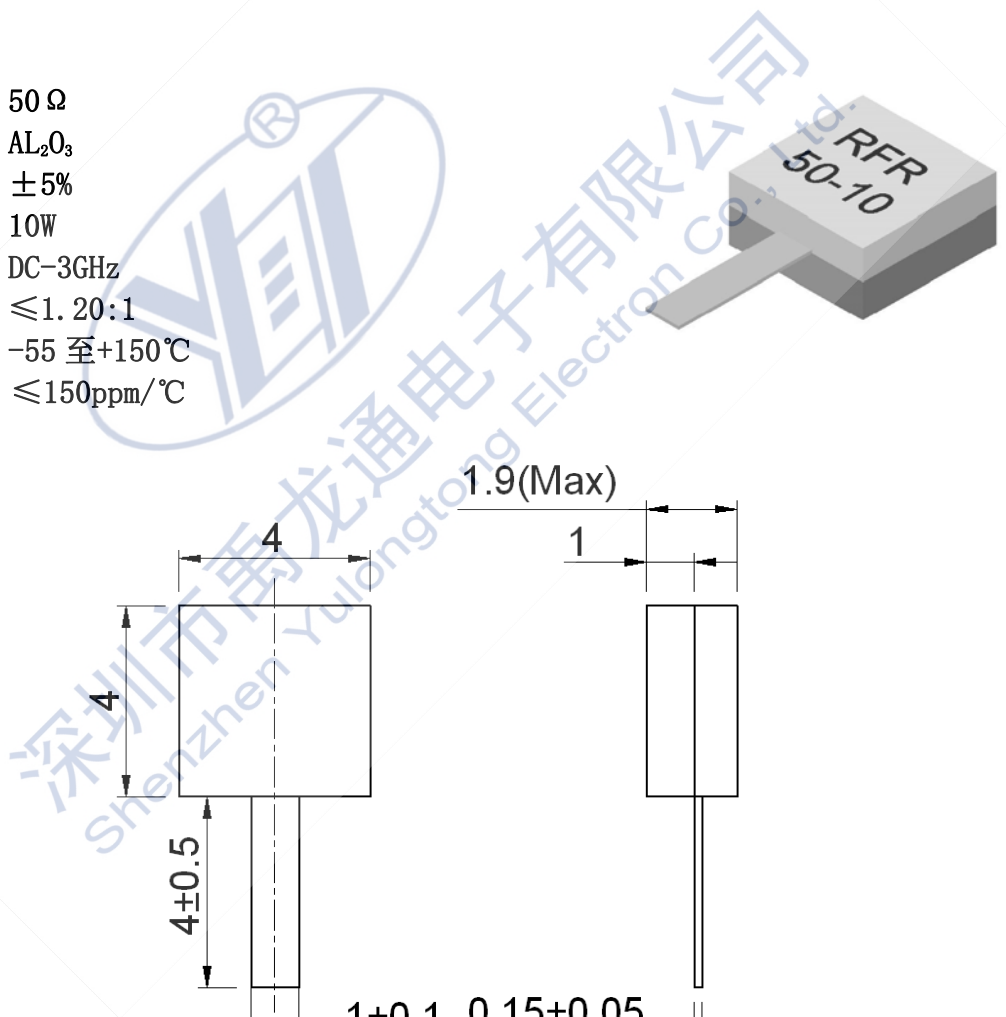

特性

- ◆ 标称阻值: 50 Ω
- ◆ 基片材料: Al_2O_3
- ◆ 阻值公差: $\pm 5\%$
- ◆ 额定功率: 10W
- ◆ 频率范围: DC-3GHz
- ◆ 驻波比: $\leq 1.20:1$
- ◆ 温度范围: -55 至 $+150^\circ C$
- ◆ 温度系数: $\leq 150ppm/^\circ C$

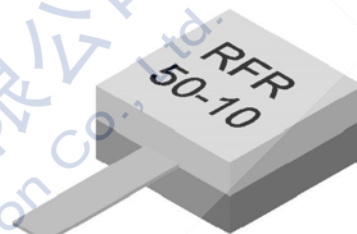

其它未注公差: $\pm 0.25mm$ 尺寸单位: mm

使用注意事项

- 1、贮存周期: 新购元件贮存期超过 6 个月后, 使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。
- 2、手工焊接引出端时应该使用 $\leq 350^\circ C$ 的恒温烙铁, 焊接时间控制在 5 秒内。
- 3、为了满足降额曲线图, 需要安装于足够大的散热器上。金属面与散热器需要焊膏烧结, 焊料融化状态小于 5 秒。必要时请加风冷或水冷。

功率降额图

