



深圳市禹龙通电子有限公司


大功率射频电阻

型号: RFR50A-2CT49701A

版本: B

#### ◆特性

- ◆ 标称阻值: 50 Ω
- ◆ 阻值公差: ±5%
- ◆ 额定功率: 2W
- ◆ 峰值功率: 20W (脉宽 200us, 占空比 10%)
- ◆ 频率范围: DC-4GHz
- ◆ 驻波比: ≤1.2:1
- ◆ 温度范围: -55 至+150℃
- ◆ 温度系数: ±150ppm/℃

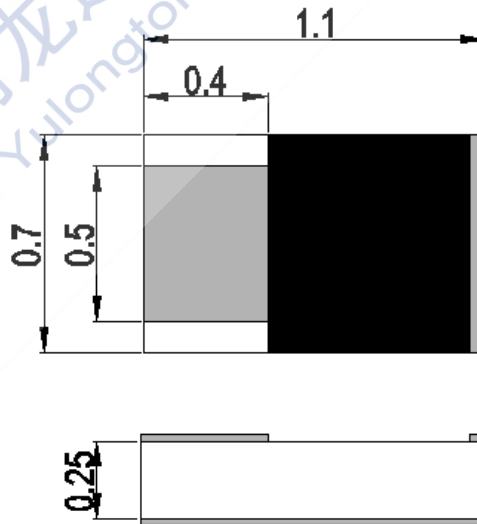


其它未注公差: ±0.1mm 尺寸单位: mm

#### 使用注意事项

- 1、贮存周期: 新购元件贮存期超过 6 个月后, 使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。
- 2、手工焊接引出端时应该使用 ≤350℃ 的恒温烙铁, 焊接时间控制在 5 秒内。
- 3、为了满足降额曲线图, 需要安装于足够大的散热器上。法兰与散热器需要紧密接触, 接触面用导热材料填充。必要时请加风冷或水冷。

#### 安装面温升与额定功率降低

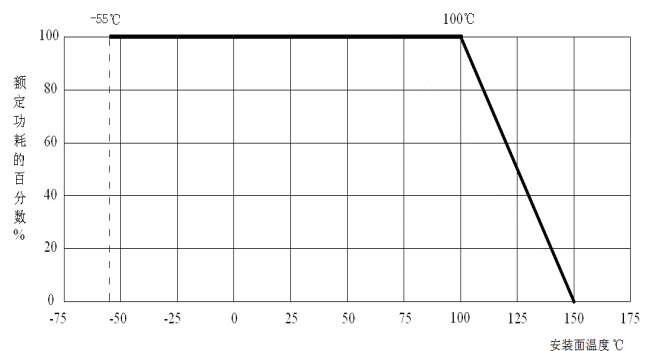

地址: 深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼

web: [www.yulongtong.com](http://www.yulongtong.com)

电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

email: [yulongtong@vip.163.com](mailto:yulongtong@vip.163.com)