



衰减器


深圳市禹龙通电子有限公司

型号: SJ-RNV-10-10-7

特性

- ◆ 频率范围: DC-7GHz
- ◆ 驻波比: $\leq 1.25: 1$
- ◆ 衰减值: 10dB
- ◆ 衰减精度: $\pm 0.6\text{dB}$
- ◆ 额定功率: 10W
- ◆ 标称阻抗: 50 Ω
- ◆ 连接方式: NJ-NJ
- ◆ 外形尺寸: $\phi 20 \times 65.5$
- ◆ 温度范围: $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

客户/建 议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

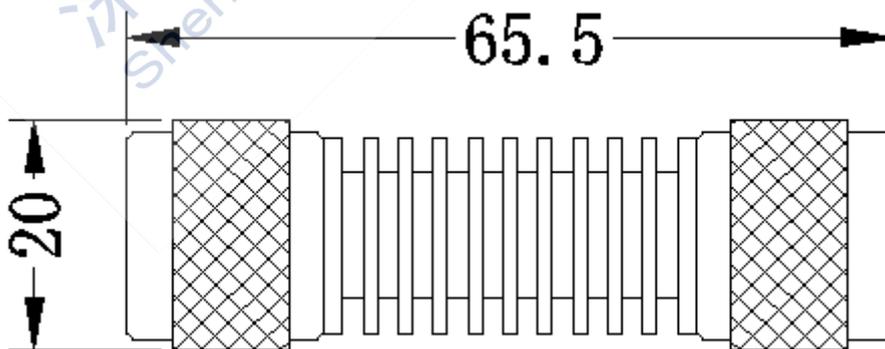


尺寸单位: mm

使用注意事项:

1. 衰减器产品必须注意功率输入方向。
2. 输入功率应符合功率降额曲线的要求
3. 常规峰值功率为额定功率的 10 倍, 5uS 脉宽, 1%占空比。

功率降额图:

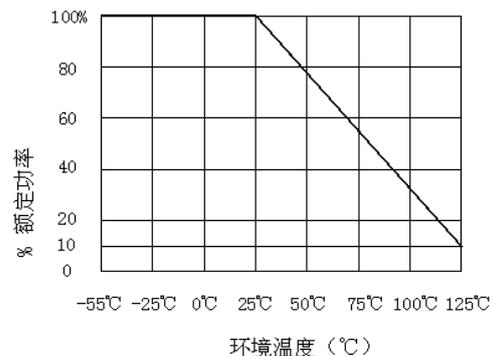

外形尺寸公差: $\pm 2\%$

地址: 深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼 电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期: