



深圳市禹龙通电子有限公司


步进衰减器

型号: SJ-TJB-5-42-6-2.5-SKK (加支架)

特性

- ◆ 频率: DC-2.5GHz
- ◆ 调节范围: 0-42dB 1dB 步进
- ◆ 衰减步级: 1、2、3、6、10、20dB
- ◆ 驻波比: $\leq 1.30:1$
- ◆ 插入损耗: $\leq 3\text{dB}$
- ◆ 衰减精度: $\pm 0.5\text{dB}$ (1dB) $\pm 0.55\text{dB}$ (2dB)
 $\pm 0.6\text{dB}$ (3dB) $\pm 0.75\text{dB}$ (6dB)
 $\pm 1.45\text{dB}$ (10dB) $\pm 1.95\text{dB}$ (20dB)
- ◆ 额定功率: 5W
- ◆ 连接方式: SMAK-SMAK
- ◆ 温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- ◆ 外形尺寸: $117.5 \times 30 \times 20$

客户/建 议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

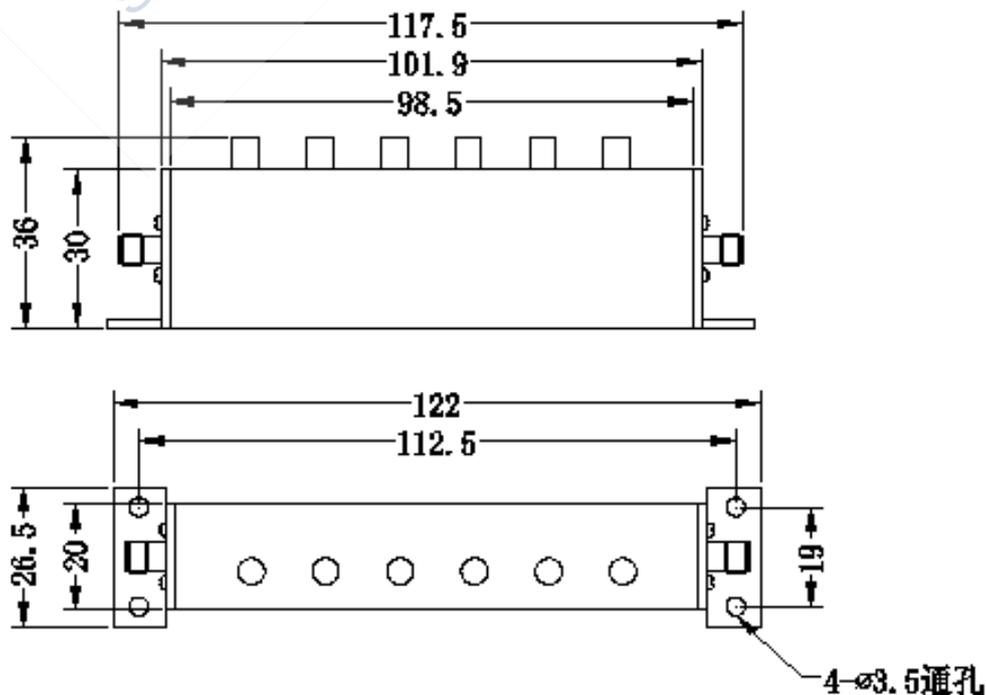

尺寸单位: mm 外形尺寸公差: $\pm 2\%$

地址: 深圳市蛇口少帝路1号赤湾工业园D栋3楼 电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期: